

NovoEnterprise

Краткое
руководство



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1



NovoEnterprise

2




Кабель HDMI—HDMI

3




Кабель питания USB-DC

4



Настенное крепление

5




USB-адаптер питания

6




Пульт

7



Антенна


8



Аккумулятор

ОБЗОР NovoEnterprise

1	Кнопка перезапуска
2	Разъем 3,5 мм, линейный вход
3	Разъем 3,5 мм, аудио выход
4	Входящий порт HDMI
5	Исходящий порт HDMI
6	Гнездо питания 5 В (пост.т.)
7	Порт питания RJ45 (Ethernet)
8	Порт USB типа A
9	Порт USB типа A
10	Гнездо карты MicroSD
11	Гнездо замка Kensington®

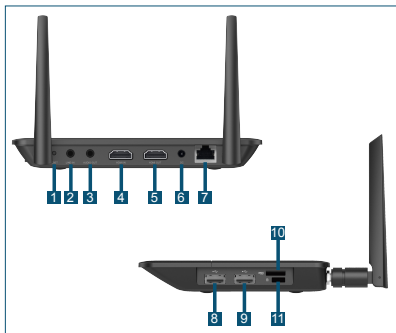

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ NovoEnterprise

Установка оборудования

Порт HDMI: для подключения проектора

Порты USB: для подсоединения флэш-накопителя, мыши, клавиатуры или интерактивных устройств с тачпадом USB.

Подключение Ethernet (опция)

Порт питания RJ45 (Ethernet): для подключения проводной сети с помощью кабеля Ethernet.

Вход питания

Разъем питания 5 В (пост.т.): для подключения адаптера питания USB с помощью входящего в комплектацию кабеля USB.


Питание по сети Ethernet: NovoEnterprise представляет собой устройство (PD), заряжаемое в соответствии со стандартом IEEE 802.3af.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ NovoEnterprise

Настройка WiFi


Существует два способа подключения к NovoEnterprise:

Режим точки доступа




По умолчанию режим горячих клавиш. Прямое подключение к SSID, переданному устройством.

Режим беспроводной ТД



Простое подсоединение NovoEnterprise и устройств к одной сети Wi-Fi. Для продолжения нажмите кнопку WiFi 

СОПРЯЖЕНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ




Перед тем, как использовать пульт дистанционного управления, сначала необходимо осуществить его сопряжение с вашим устройством NovoEnterprise.

Для сопряжения пульта дистанционного управления необходимо осуществить следующие действия:

- 1** Включите NovoEnterprise.
- 2** В радиусе действия NovoEnterprise на пульте дистанционного управления одновременно нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопки Volume + и Volume -. Левый светодиодный индикатор загорится и начнет мигать.
- 3** После того, как светодиодный индикатор перестанет мигать и будет гореть, сопряжение установлено.
- 4** Отпустите кнопки Volume + and Volume - и светодиодный индикатор потухнет.

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДУ



Иконка	Пункт	Описание
	Novo	Запуск удаленного просмотра
	Power (Питание)	ВКЛ/ВЫКЛ пульта ДУ
	Volume +/- (Громкость +/-)	Увеличение/уменьшение громкости.
	Мышь	Имитирует нажатие левой кнопки мыши
	Кнопки направления	Навигация по меню настроек
	ОК	Выбор пункта меню
	Назад	Возврат на предыдущую страницу
	Главная	Возврат на главный экран
	Недавние приложения	Открытие списка недавно используемых приложений

НАЧАЛО РАБОТЫ

1 Установите приложение.

- Для планшетов/смартфонов: загрузите приложение *NovoPresenter* с сайта iOS App Store или Google Play.
- Для компьютеров на базе ОС Windows/Mac: загрузите приложение *Desktop Streamer* с сайта Vivitek (www.vivitekc corp.com).
- Для компьютеров Chromebook: загрузите приложение *Desktop Streamer* с сайта Chrome Web Store.




chromebook

2 Подключите ПК, планшет, смартфон или компьютер Chromebook к той же сети, что и NovoEnterprise. Выполните процедуры установки WiFi на вашем устройстве для его подключения к сети WiFi.

3 Запустите приложение *NovoPresenter* или *Desktop Streamer*.

- ## 4 Отсканируйте QR-код или введите вручную IP-адрес и PIN-код устройства (если требуется) для его подключения. При успешном подключении автоматически отобразится экран устройства.



ОТОБРАЖЕНИЕ ЭКРАНА

NovoEnterprise поддерживает прямое отображение экрана для устройств Android™ и iOS.



- 1 Подключите устройство Android™ или iOS к той же сети, что и NovoEnterprise. Выполните указания по настройке режима отображения для выбранного устройства Android™ или iOS.
 - Для устройств на базе ОС Android этот режим называется GoogleCast.
 - Для устройств iOS этот режим называется: AirPlay®.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Сведения о безопасности

Федеральная комиссия связи США (FCC)

Данное устройство включает беспроводное оборудование, прошедшее процедуру сертификации в соответствии с требованиями ПОДРАЗДЕЛА С/Е ЧАСТИ 15 ПРАВИЛ CFR 47 КОМИССИИ FCC при соблюдении соответствующего ИИ FCC:

- FCCID: H79-0120C8

Номер FCC ID указан на ярлыке с нижней стороны устройства.

Знак CE. Соответствие требованиям ЕС

Это устройство, предназначенное для продажи в странах Евросоюза, маркировано знаком CE, обозначающим соответствие данного изделия требованиям применимых европейских норм и директив и соответствующих поправок. Изделие отвечает следующим стандартам:

- EN55022/24:2010
- EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
- EN301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
- EN300 328 V1.9.1 (2015-02)
- EN301 893 V1.7.1:2012
- EN62311:2008
- EN60959-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Vivitek U.S.A. Corporate Office

46101 Fremont Blvd.

Fremont, CA 94538

Tel: (855) 885-2378

(855) 885-2378x1 - Sales

(855) 885-2378x2 - General Customer
Services

(855) 885-2378x3 - Technical Support

Vivitek EMEA Headquarters

Zandsteen 15

2132 MZ Hoofddorp

The Netherlands

Customer Service & Technical Support:

Monday - Friday 09:00 - 18:00

English (UK): 0333 0031993

Germany: 0231 7266 9190

France: 018 514 8582

International +31 (0) 20 721 9318



Connect | Work | Share

Visit www.vivitekcorp.com for more product info
Copyright© 2017 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.

A brand of  **DELTA**

The Delta Electronics logo consists of a blue triangle containing a white stylized 'D' shape, followed by the word "DELTA" in a bold, blue, uppercase, sans-serif font.